



Gaudi
décoration intérieure

MOULURE

INSTALLATION

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS

Moulure installation

OUTILS ET MATÉRIAUX



Roulette



Crayon



Fil



Anglomètre




Scie radiale



Marteau



Applicateur de colle



Spatule en caoutchouc,
en métal




Gants



Papier abrasif à grain fin



Chiffons



Vis tranchantes



Acétone,
White-spirit



Mastic hydrosoluble
à grain fin

ADHESIVE



MULTIPURPOSE ADHESIVE
290 ml



ADHESIVE FOR BONDING JOINTS
60 ml

Les intervalles de temps indiqués ne sont applicables que pour la gamme des colles de Europlast. Si vous utilisez une colle d'un autre fabricant, suivez les instructions sur son emballage.

Les conditions pour faire les travaux: La température au moment des travaux et 24 heures suivants doit être +8°C au moins. Le degré d'humidité de l'air à l'intérieur doit être 40% au moins. Il est nécessaire de laisser le produit à l'intérieur pour 24 heures au moins.

Les exigences pour la surface: la surface préparée doit être sèche, dégraissée et dépoussiérée. Les bases minérales faibles doivent être renforcés préalablement par un apprêt approprié.

Moulure installation

1



Faire des marques au sol sur le bord supérieur du produit.

2




Avec un cordeau, connecter les marques sur le périmètre de la pièce.

3



Avec une équerre réglable, mesurer les angles de la pièce.

4

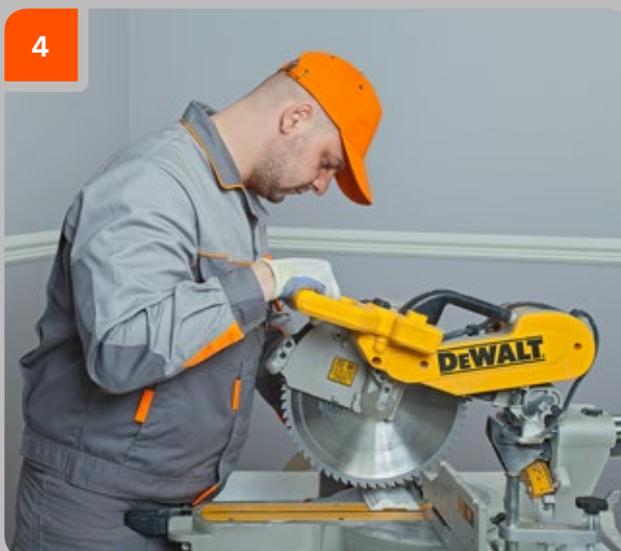

Régler l'angle sur la scie à onglet, couper le produit. Dans les pièces ayant des angles de 90°, il est possible d'utiliser une boîte à onglet et une scie à main.

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS



Appliquer la colle «Evroplast Mounting» sur la surface de montage ou «Evroplast Multipurpose» tout le long du produit. L'épaisseur de la couche de colle appliquée doit être de 3 à 5 mm.



Placer l'élément au point de montage selon le marquage sur le mur. Appuyer sur toute la longueur du produit pour que la colle ressorte sur toute la surface.



Retirer l'excès de colle avec un couteau à mastic immédiatement après le collage.



Le cas échéant, essuyer la jonction entre le produit et le mur avec un chiffon imbibé d'eau si vous utilisez la colle «Evroplast Mounting»; avec de l'acétone si c'est de la colle «Evroplast Multipurpose».

Moulure installation

9



En utilisant la colle « Evroplast Mounting », il est nécessaire de maintenir l'élément avec des clous sous le produit pour éviter qu'il ne glisse. Les clous sont retirés après 24 heures.

10



En utilisant de la colle «Evroplast Multipurpose», une fixation supplémentaire avec des clous n'est pas nécessaire.

11



Pour des produits de plus de 100 mm de haut, une fixation supplémentaire avec des vis auto-foreuses est requise à un intervalle de 600 mm.

12



Couper l'élément suivant. Vérifier la forme du joint et le profil du produit, le cas échéant, recouper.

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS

13



Essuyer les extrémités des produits se joignant avec un chiffon mouillé pour retirer les impuretés.

14



Appliquer de la colle «Evroplast for bonding joints» à l'extrémité du produit à monter.

15



Appliquer de la colle «Evroplast Mounting» ou «Evroplast Multipurpose» sur la surface de montage du produit suivant.

16



Appuyer le produit sur le mur pour que la colle ressorte sur toute la surface. Glisser l'élément le long du mur en appuyant contre l'élément adjacent pour que la colle ressorte du joint.

Moulure installation

17



Retirer l'excès de colle avec un couteau à mastic immédiatement après le collage.

18



Essuyer la zone du joint avec un chiffon mouillé à l'acétone.

19



Continuer le montage avec l'élément suivant.

20



Après 3 heures, poncer les joints avec du papier abrasif à grain fin.

21



Remplir les joints ponçés avec un joint fin soluble à l'eau pour les travaux intérieurs et, le cas échéant, répéter «Etape 20» jusqu'à obtenir une surface plane.

22



Remplir le joint du produit avec de la colle dans les zones où la colle n'est pas ressortie.

23



Essuyer l'excès de colle avec un chiffon imbibé d'eau si vous utilisez la colle «Evroplast Mounting»; avec de l'acétone si c'est de la colle «Evroplast Multipurpose».

24



Peindre les produits en suivant les directives du fabricant de peinture, en commençant depuis les angles de la pièce.





www.gaudidecor.eu

Gaudi
décoration intérieure